


(株)北川鉄工所

中実回転油圧シリンダYW-RseriesYW1225R

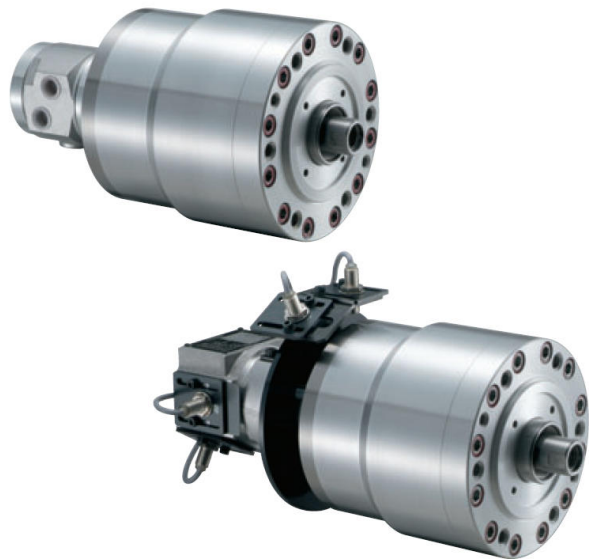

ブランド名

キタカ`リ

商品名

中実回転油圧シリンダYW-Rseries

型式

YW1225R

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

HWシリーズチャックに最適

YW-R ロックバルブ、リリーフバルブ付き

YW-RE ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き

\*YW-REのみ、CE対応品

#### スペック

貫通穴径：

ピストンストローク：25mm

ピストン表面積：押側:126 引側:113cm<sup>2</sup>

ピストン推力：押側:33.0 ( 3365 ) 引側:31.0 ( 3161 ) kN(kgf)

最高使用油圧力：3.0 ( 30.6 ) MPa(kgf/cm<sup>2</sup>)

許容最高回転速度：5000min<sup>-1</sup>

慣性モーメント：0.044kg・m<sup>2</sup>

ドレン量：0.7L/min

質量：15.5kg