


日東工器(株)

低圧用ハイカプラ®ソケットSM型(めねじ取付用)真ちゅう/ニトリルゴム400SMBRASSNBR

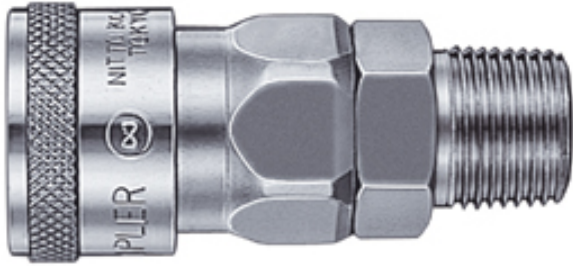

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ハイカプラ®ソケットSM型(めねじ取付用)真ちゅう/ニトリルゴム

型式

400SM BRASS NBR

品番

00231

※この画像はシリーズ代表画像になります。

工場内空気配管から水配管まで、汎用性に優れたカプラです。  
幅広い空気用途に対応できるよう他にもサイズ・取り付け形状を取り揃えています。

#### スペック

最高使用圧力：1.0 {10}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：空気 水

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：Rc 1/2

耐圧力：1.5 {15}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}