


日東工器(株)

中圧用TSPカプラソケットTSM型（めねじ取付用）鋼鉄/ニトリルゴム10TSMSTEELNBR

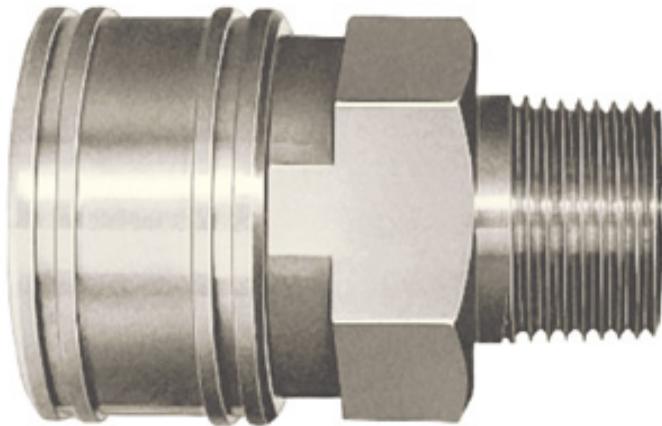

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

中圧用TSPカプラソケットTSM型（めねじ取付用）鋼鉄/
ニトリルゴム

型式

10TSM STEEL NBR

品番

00850

※この画像はシリーズ代表画像になります。

バルプレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

粘度の高い流体（グリスなど）に適しています。

幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。

スペック

最高使用圧力 : 3.0 {31}MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力 :

使用流体 : ガス 空気 作動油

相手側ホースサイズ :

相手側取付サイズ : Rc 1 1/4

耐圧力 : 4.5 {46}MPa {kgf/cm²}