


日東工器(株)

中圧用TSPカブラソケットTSM型(めねじ取付用) 真ちゅう/ニトリルゴム12TSMBRASSNBR

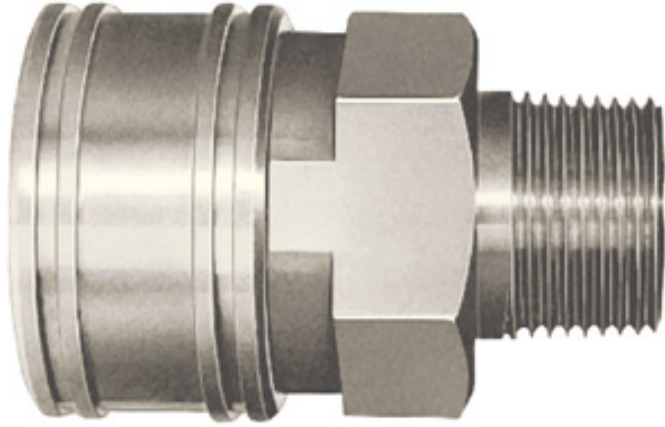

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

中圧用TSPカブラソケットTSM型(めねじ取付用) 真ちゅう/ニトリルゴム

型式

12TSM BRASS NBR

品番

00613

※この画像はシリーズ代表画像になります。

バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。

幅広い用途・状況に対応できるように各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。

#### スペック

最高使用圧力：2.0 {20}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：ガス 空気 作動油 水

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：Rc 1 1/2

耐圧力：3.0 {31}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}