


日東工器(株)

中圧用TSPカブラソケットTSM型(めねじ取付用)ステンレス/ニトリルゴム10TSM SUS NBR

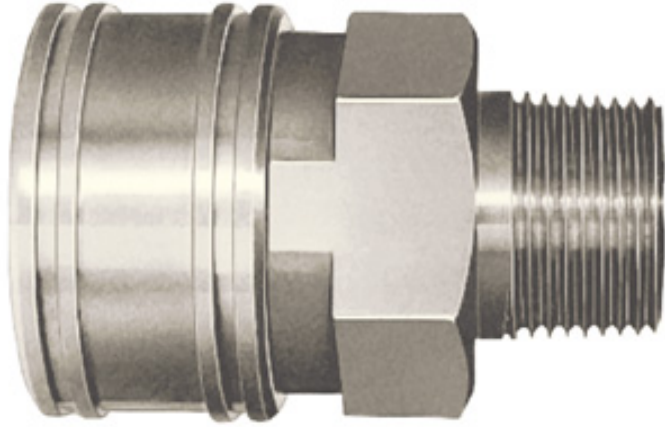

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

中圧用TSPカブラソケットTSM型(めねじ取付用)ステンレス/ニトリルゴム

型式

10TSM SUS NBR

品番

00730

※この画像はシリーズ代表画像になります。

バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。

幅広い用途・状況に対応できるように各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。

スペック

最高使用圧力：3.0 {31}MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力：

使用流体：ガス 空気 作動油 水 薬品

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：Rc 1 1/4

耐圧力：4.5 {46}MPa {kgf/cm²}