


日東工器(株)

中圧用SPカブラTypeAソケットおねじ取付用真ちゅう/エチレンプロピレンゴム12S-ABRASSEPDM

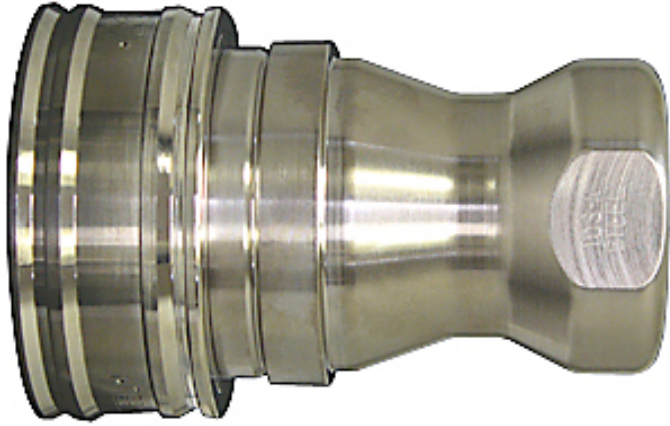

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

中圧用SPカブラTypeAソケットおねじ取付用真ちゅう/  
エチレンプロピレンゴム

型式

12S-A BRASS EPDM

品番

19139

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。  
幅広い用途・状況に対応できるように各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。  
鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。  
環境負荷の軽減対策に努めています。

#### スペック

最高使用圧力：2.0 {20}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：ガス 空気 作動油 水 薬品 水蒸気

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：R 1 1/2

耐圧力：3.0 {31}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}