


日東工器(株)

低圧用ブレードホース用ナットカプラ®ソケットSN型（ウレタンホース取付用）鋼鉄/ニトリルゴム65SNSTEELNBR

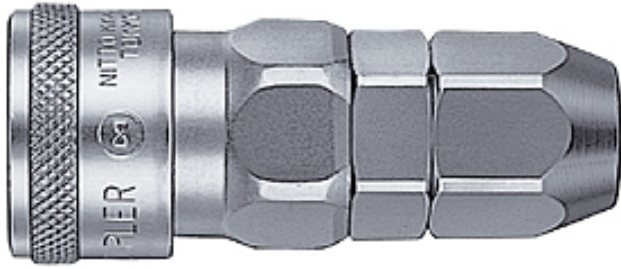

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ブレードホース用ナットカプラ®ソケットSN型（ウレタンホース取付用）鋼鉄/ニトリルゴム

型式

65SN STEEL NBR

品番

04113

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ホースバンド不要。

ウレタンホースを簡単・確実に装着。

ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。

ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。

使用流体に適應したホースをご選定ください。

別途、ステンレス製も取り揃えています。

#### スペック

最高使用圧力：1.5 {15}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：空気

相手側ホースサイズ： 6.5 × 10mm

相手側取付サイズ：

耐圧力：2.0 {20}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}