


日東工器(株)

低圧用ミニカプラースーパー®ソケットSH型（ゴムホース取付用）燃料ガス用真ちゅう/ニトリルゴムS33SHBRASS  
NBR

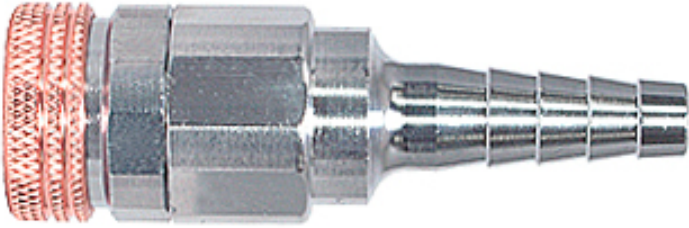

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ミニカプラースーパー®ソケットSH型（ゴムホース取付用）燃料ガス用真ちゅう/ニトリルゴム

型式

S33SH BRASS NBR

品番

02969

※この画像はシリーズ代表画像になります。

容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。

本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。

小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。

幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせてます。

一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0に使用できます。（ 5× 11.2/ 5× 11.5/  
5× 11.8）

#### スペック

最高使用圧力：0.7 {7}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：燃料ガス

相手側ホースサイズ：5/16・3/8

相手側取付サイズ：

耐圧力：1.0 {10}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}