


日東工器(株)

高圧用280カブラプラグおねじ取付用鋼鉄/ニトリルゴム280-6PSTEELNBR

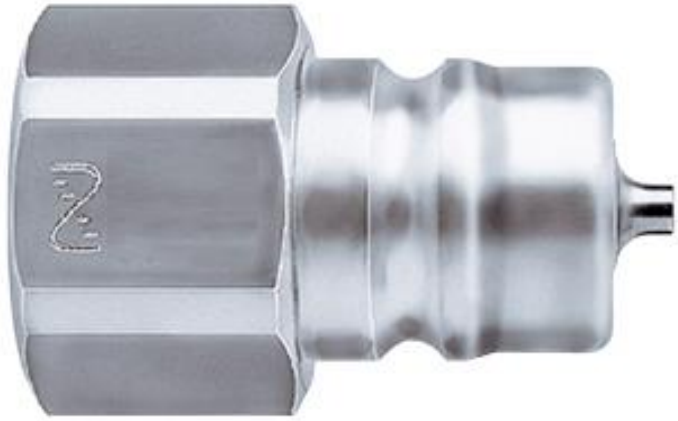

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

高圧用280カブラプラグおねじ取付用鋼鉄/ニトリルゴム

型式

280-6P STEEL NBR

品番

54865

※この画像はシリーズ代表画像になります。

国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。

最高使用圧力27.5 ~ 31.5MPa{281 ~ 321kgf/cm<sup>2</sup>}の高圧対応の普及型「カブラ」。

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。

ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。

本体材質は強度に優れた特殊鋼を採用、熱処理を行い衝撃圧力に対応しています。

#### スペック

最高使用圧力：27.5 {281}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：作動油

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：R 3/4

耐圧力：41.3 {421}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}