


日東工器(株)

高圧用350カブラソケットおねじ取付用鋼鉄/フッ素ゴム350-3SSTEELFKM

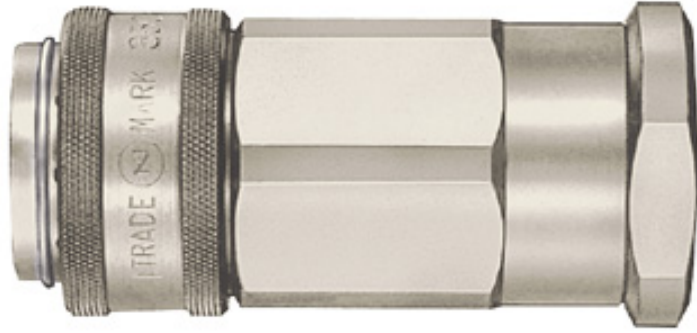

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

高圧用350カブラソケットおねじ取付用鋼鉄/フッ素ゴム

型式

350-3S STEEL FKM

品番

01137

※この画像はシリーズ代表画像になります。

独自の「液だれ低減バルブ構造」により、接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅に低減します。最高使用圧力34.5MPa { 352kgf/cm<sup>2</sup> }。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。

接続後の不意な分離を防止するスリーブロック機構を装備。

ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。

#### スペック

最高使用圧力：34.5 {352}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：作動油

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：R 3/8

耐圧力：51.5 {525}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}