

日東工器(株)

低圧用金型カプラ®ソケットSM型（めねじ取付用）真ちゅう/ニトリルゴムK-02SMBRASSNBR

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名


低圧用金型カプラ®ソケットSM型（めねじ取付用）真ちゅう/ニトリルゴム

型式

K-02SM BRASS NBR

品番

80249

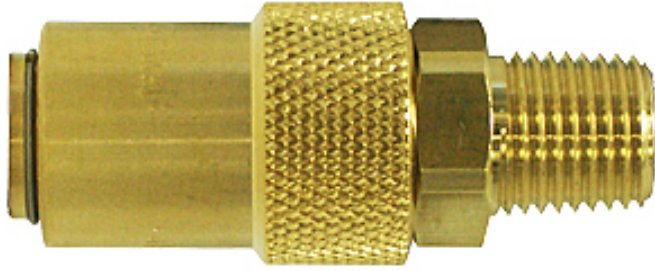

※この画像はシリーズ代表画像になります。

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。

ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます。

金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。

金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取付形状を標準化しています。

「スーパーカプラ」と接続できます。

プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。（ソケットは自動開閉バルブを内蔵）

バルブなしもあります。その際はご指定ください。

#### スペック

最高使用圧力：1.0 {10}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：水 温油

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：Rc 1/4

耐圧力：1.5 {15}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}