


(株)日本ピスコ

ウレタンコイルリングチューブUL10-20-B

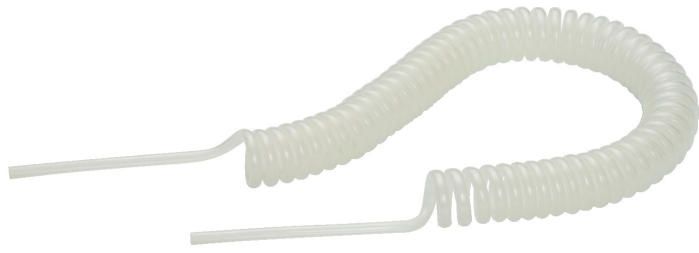

ブランド名

PISCO

商品名

ウレタンコイルリングチューブ

型式

UL10-20-B

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。  
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

#### スペック

コイル長：A 1,380 ~ L 4,200mm

外径： 10mm

最高使用圧力：0.8 (20°C 65%RH時) Mpa

最小曲げ半径：

使用流体：空気、水 (条件有)

色：ブラック

全長：コイルリング加工前 20m

内径：6.5mm

肉厚：

使用真空圧力：-100kPa

使用温度：-15 ~ 60 (凍結なきこと)

材質：ウレタンコイルリングチューブ

注意：