


(株)日本ピスコ  
ソフトポリウレタンチューブUC0425-100-CBL

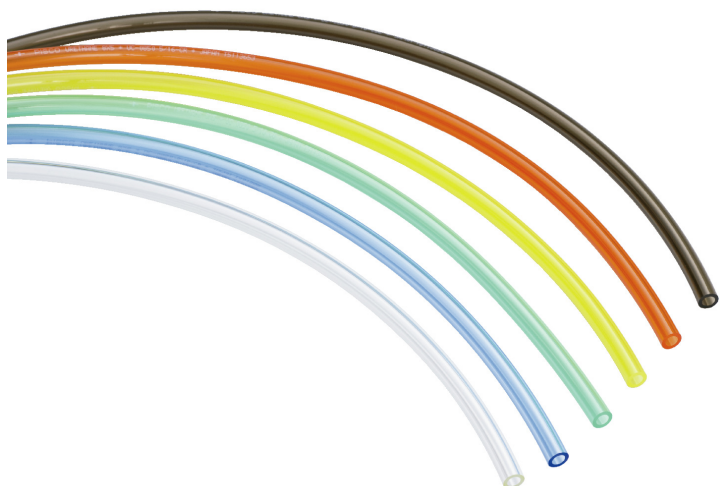

ブランド名

PISCO

商品名

ソフトポリウレタンチューブ

型式

UC0425-100-CBL

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

コンパクト配管に最適。

極軟質のため、狭小部への取付けや小さな曲げ半径の使用が可能。

水を流す事も可能。

エーテル系ウレタンを使用。

カラーは綺麗なクリア系6色を用意。カットマークを約500mm間隔で表示。

チューブをカットする時に便利。

カットマークは目安であり、寸法を保証するものではありません。

多芯チューブの製作可能。

芯数：2～6芯までを製作

#### スペック

コイル長：

外径： 4mm

最高使用圧力：0.6（20℃ 65%RH時）Mpa

最小曲げ半径：9mm

使用流体：空気、水（条件有）

色：クリアブラック

全長：100m

内径： 2.5mm

肉厚：

使用真空圧力：-100kPa

使用温度：-15～60（凍結なきこと）

材質：ソフトポリウレタンチューブ

注意：インサートリングを推奨します。（JIS規格の引抜強度の確保が必要な場合は、インサートリングを使用してください。（JISB 8381-1））