


(株)日本ピスコ

ウレタンコイルリングチューブUL08-20-CB

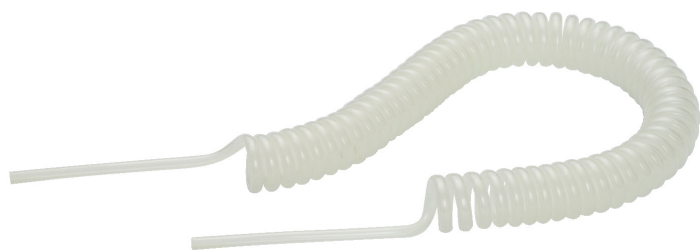

ブランド名

PISCO

商品名

ウレタンコイルリングチューブ

型式

UL08-20-CB

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

スペック

コイル長：A 1,550 ~ L 4,700mm
外径： 8mm
最高使用圧力：0.8 (20°C 65%RH時) Mpa
最小曲げ半径：
使用流体：空気、水 (条件有)
色：クリアブルー
全長：コイルリング加工前 20m
内径：5mm
肉厚：
使用真空圧力：-100kPa
使用温度：-15 ~ 60 (凍結なきこと)
材質：ウレタンコイルリングチューブ
注意：