


(株)日本ピスコ

ウレタンコイルリングチューブUL10-5-G

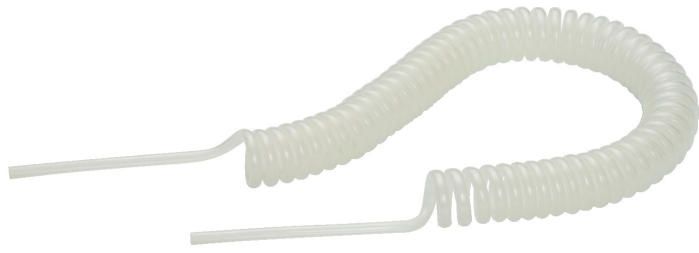

ブランド名

PISCO

商品名

ウレタンコイルリングチューブ

型式

UL10-5-G

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。  
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

#### スペック

コイル長：A 330～L 1,000mm  
外径：10mm  
最高使用圧力：0.8（20℃ 65%RH時）Mpa  
最小曲げ半径：  
使用流体：空気、水（条件有）  
色：グリーン  
全長：コイルリング加工前 5m  
内径：6.5mm  
肉厚：  
使用真空圧力：-100kPa  
使用温度：-15～60（凍結なきこと）  
材質：ウレタンコイルリングチューブ  
注意：