


(株)日本ピスコ

ポリオレフィンチューブクリーンルーム包装仕様CTA0425-20-B-C

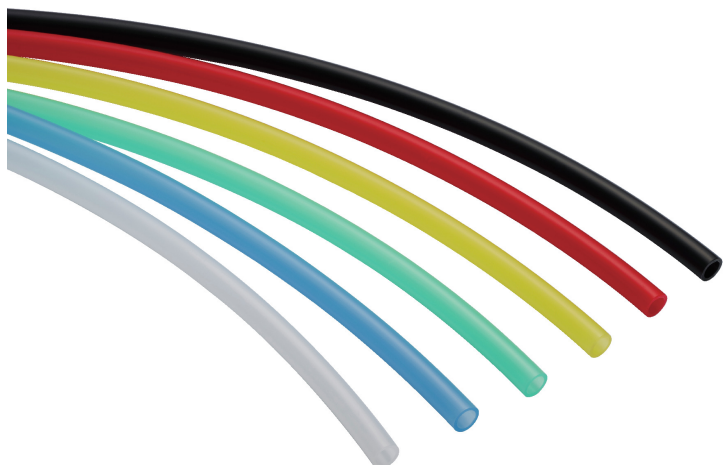

ブランド名

PISCO

商品名

ポリオレフィンチューブクリーンルーム包装仕様

型式

CTA0425-20-B-C

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。
優れた耐水性。
用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。
流量の確保にはCTA、コンパクト配管にはCTBを推奨。
チューブカラーには、6色を用意。

スペック

コイル長：
外径： 4mm
最高使用圧力：1.0 MPa (20°C 65%RH時)
最小曲げ半径：7mm
使用流体：空気、水(条件有)、その他薬品(条件有)
色：ブラック
全長：20m
内径： 2.5mm
肉厚：
使用真空圧力：-100kPa
使用温度：-15 ~ 80(凍結なきこと)
材質：ポリオレフィン
注意：