


㈱日本ピスコ

ステンレスシリーズSUS316締付継手ブランチティ-NSD0860-01-TP

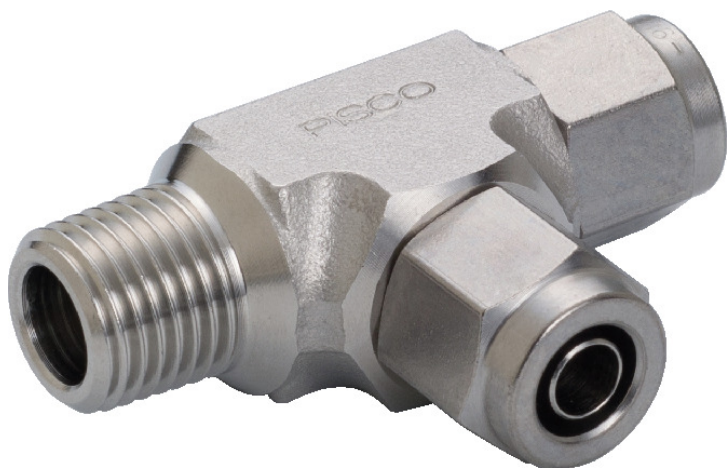

ブランド名

PISCO

商品名

ステンレスシリーズSUS316締付継手ブランチティ-

型式

NSD0860-01-TP

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。

薬品を始め、気密性を重視する市場（医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連）の特殊環境下の配管最適。

クリーン環境内の配管にも最適。

クリーンエアで清浄後、クリーンルーム（ISOクラス6相当）内にて包装。

インチサイズも用意。

バリエーションが充実。

ポリウレタンチューブサイズも接続可能に。

ストレート（NSC）とエルボ（NSL）タイプのみ対応。

#### スペック

使用温度範囲：チューブの仕様範囲で異なります。（凍結なきこと）

使用温度範囲は使用チューブの使用温度範囲に準ずるが、高温での使用の際、本体に過度な負荷がかかると破損の原因となる危険性があります。

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：SUS316

形状：ブランチティ-

最高使用圧力：チューブの最高使用圧力に準じます。

使用圧力：

使用真空圧力：-100kPa

使用流体：空気、水（条件有）、その他（条件有）

適用ネジサイズ：オネジサイズ R1/8

耐圧力：

適用チューブサイズ：チューブ外径 8

チューブ内径 6mm

六角対辺：