


(株)テックロック

テックロックオリジナル規格デュロメータアナログタイプE2 (置針式) GS-743G

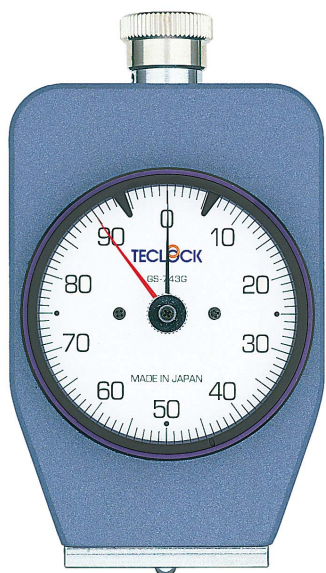

ブランド名

テックロック

商品名

テックロックオリジナル規格デュロメータアナログタイプE2 (置針式)

型式

GS-743G

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

規格には規定されていないものの、テックロック独自の規格としてラインナップしました。

押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に、かつタイプAの近似値で測定できる簡易型マイクロ硬さ計GS - 779G、タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOの3タイプの硬さ計があります。

スペック

スプリング荷重値 : 550-4300mN
(56.1-438.6gf)

奥行 :

押針形状 : 半径2.50mm
半球形

高さ : 押針高さ 2.50mm

最小目盛 :

測定範囲 :

対象材質 : 軟質ゴム