


(株)テックロック

テックロックオリジナル規格デュロメータアナログタイプFO（置針式）GS-744G

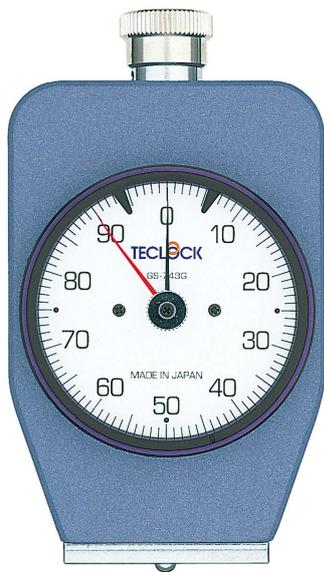

ブランド名

テックロック

商品名

テックロックオリジナル規格デュロメータアナログタイプFO（置針式）

型式

GS-744G

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

規格には規定されていないものの、テックロック独自の規格としてラインナップしました。

押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に、かつタイプAの近似値で測定できる簡易型マイクロ硬さ計GS - 779G、タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOの3タイプの硬さ計があります。

#### スペック

スプリング荷重値：550-4300mN  
(56.1-438.6gf)

奥行：

押針形状：直径25.2mm  
円筒形

高さ：押針高さ 2.50mm

最小目盛：

測定範囲：

対象材質：軟質発泡体