


長堀工業(株)

CHタイプポリウレタンコイルチューブ(S)ATタイプ(鉄スリーブ)カップリングCCH1065-5-S

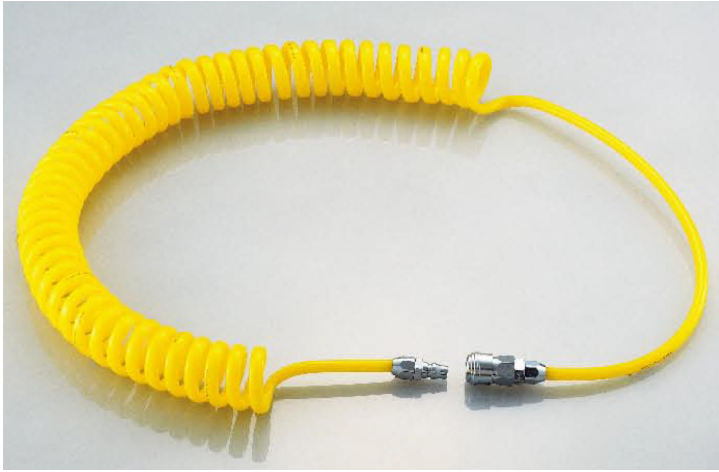

ブランド名

ナカホリNAC

商品名

CHタイプポリウレタンコイルチューブ(S)ATタイプ(鉄スリーブ)カップリング

型式

CCH1065-5-S

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。

#### スペック

コイル長：400mm

外径：10mm

最高使用圧力：0.8MPa

最小曲げ半径：

使用流体：空気

色：黄色

全長：5000mm

内径：6.5mm

肉厚：

使用真空圧力：

使用温度：-20 ~ +60

材質：チューブ材質：ポリウレタン

注意： ご使用前に、コイルチューブの折れ・ねじれがないか、必ずご確認下さい。

コイルチューブの最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。

コイルチューブを無理に屈曲させないで下さい。

コイルチューブを火の近くで使用しないで下さい。