


S M C 株式会社

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR2層チューブTRB1075BU-100

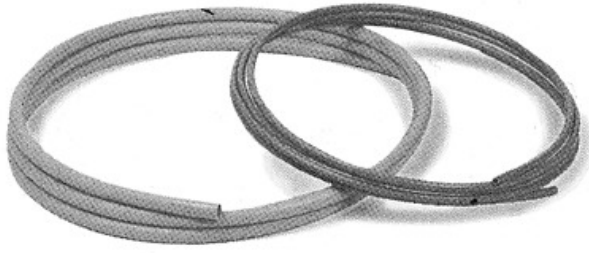

ブランド名

SMC

商品名

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ

型式

TRB1075BU-100

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。  
外層に難燃性樹脂 (UL-94規格V-0相当) を使用した2層構造。

#### スペック

コイル長:

外径: インナチューブ外径: 10mm

最高使用圧力: 20 : 1.0

40 : 0.8

60 : 0.6MPa

最小曲げ半径: 35mm

使用流体: 空気、水

色: 青

全長: 100m

内径: インナチューブ内径: 7.5mm

肉厚: 外層肉厚: 1mm

使用真空圧力:

使用温度: - 20 ~ + 60

水の場合: 0 ~ 60 (凍結なきこと)

材質: インナチューブ: ナイロン12

外層: PVC (UL-94規格V-0相当)

注意: