


S M C 株式会社

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR2層チューブTRB1209BU-100

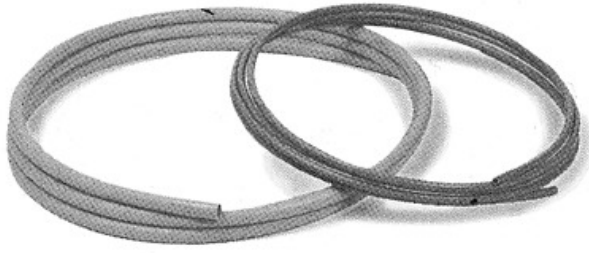

ブランド名

SMC

商品名

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ

型式

TRB1209BU-100

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。  
外層に難燃性樹脂 (UL-94規格V-0相当) を使用した2層構造。

#### スペック

コイル長：

外径：インナチューブ外径：12mm

最高使用圧力：20 : 1.0

40 : 0.8

60 : 0.6MPa

最小曲げ半径：45mm

使用流体：空気、水

色：青

全長：100m

内径：インナチューブ内径：9mm

肉厚：外層肉厚：1mm

使用真空圧力：

使用温度：-20 ~ +60

水の場合：0 ~ 60 (凍結なきこと)

材質：インナチューブ：ナイロン12

外層：PVC (UL-94規格V-0相当)

注意：