


S M C 株式会社

難燃性（UL-94規格V-0相当）FR2層ポリウレタンチューブTRBU0604G-20

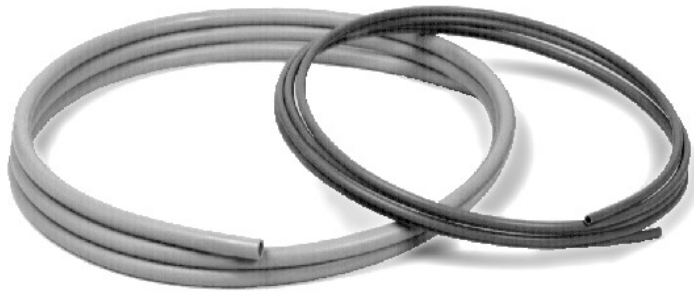

ブランド名

SMC

商品名

難燃性（UL-94規格V-0相当）FR2層ポリウレタンチューブ

型式

TRBU0604G-20

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スペック

コイル長：

外径：インナチューブ外径：6mm

最高使用圧力：20 ：0.8

40 ：0.65

60 ：0.5MPa

最小曲げ半径：15mm

使用流体：空気、水

色：緑

全長：20m

内径：インナチューブ内径：4mm

肉厚：外層肉厚：1mm

使用真空圧力：

使用温度：-20～+60、水の場合：0～40（凍結なきこと）

材質：インナチューブ：ポリウレタン

外層：ポリオレフィン系樹脂（UL-94規格V-0相当）

注意：