


S M C 株式会社

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブTRBU1065Y-20

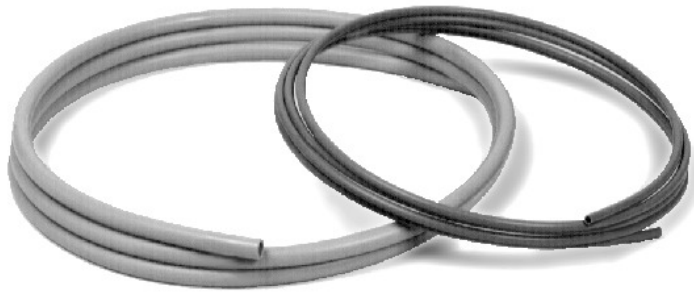

ブランド名

SMC

商品名

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ

型式

TRBU1065Y-20

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

#### スペック

コイル長：

外径：インナチューブ外径：10mm

最高使用圧力：20 : 0.8

40 : 0.65

60 : 0.5MPa

最小曲げ半径：27mm

使用流体：空気、水

色：黄

全長：20m

内径：インナチューブ内径：6.5mm

肉厚：外層肉厚：1mm

使用真空圧力：

使用温度：-20 ~ +60、水の場合：0 ~ 40 (凍結なきこと)

材質：インナチューブ：ポリウレタン

外層：ポリオレフィン系樹脂 (UL-94規格 V-0相当)

注意：