


ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジTI-P型インサート取付仕様樹脂圧入用

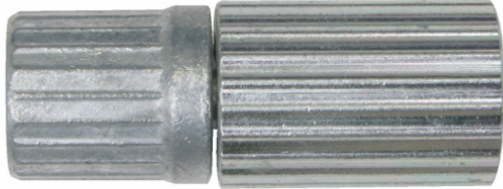

型式

TI-P340-300-02

品番

170-033-310

※この画像はシリーズ代表画像になります。

扉の開閉時に手を離しても、反動（スプリングバック）を1°以下に抑えます。

静トルク（静止時からの動き出し）と動トルク（回転中）の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

**【仕様】**

使用温度：0 ~ 60

**【用途】**

OA機器、医療機器、液晶パネルなど

**【注意】**

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

取付圧入時、軸と本体がずれないように必ず圧入部位を押すようにしてください。

## スペック

全長：44.74mm

穴径：

厚さ：

トルク：トルク(N・m) $3.0^{\pm 20\%}$ トルク(kgf・cm) $30.6^{\pm 20\%}$ 

ねじ穴数：

材質：アルミニウム合金/鋼

質量：60g