


日東工器(株)

リニアコンプレッサ中圧AC0920(50/60Hz)

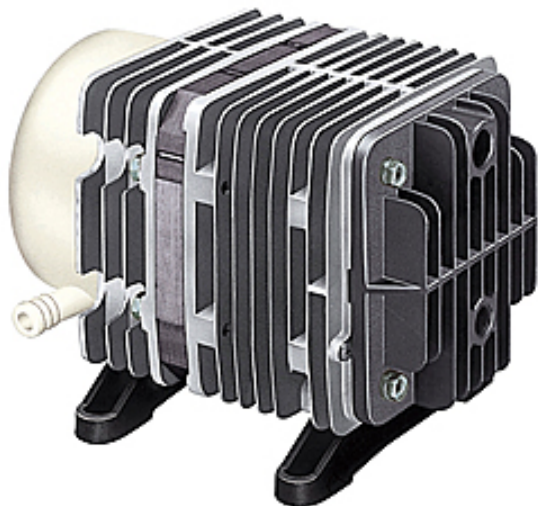

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

リニアコンプレッサ中圧

型式

AC0920(50/60Hz)

品番

01602

※この画像はシリーズ代表画像になります。

リニア駆動フリーピストン方式ならではの多くの特長により機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮します。

小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命などの特長があります。

独自のリニアモータ駆動フリーピストン方式

シリンダのピストンを電磁石の吸引力とスプリングの復元力で往復運動させるリニア駆動フリーピストン方式

小型、軽量、低作動音、低振動、容易なメンテナンス性、オイルレス構造など、数々の優れた特長を備えた翻的な空気源/真空源です。

#### スペック

定格圧力：200kPa

吐出空気量：5L/min

定格電圧：AC100V

定格周波数：50/60Hz

最高圧力：250kPa 2.5kgf/cm<sup>2</sup>

消費電力：72W(50Hz) 75W(60Hz)

吐出口サイズ：PT1/4