


(株)日本ピスコ

小型流量センサFUS8双方向タイプFUS8-A-R100-N6N6-3

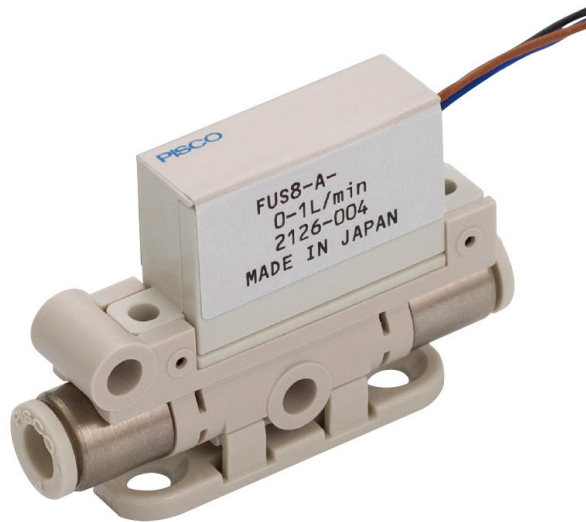

ブランド名

PISCO

商品名

小型流量センサFUS8双方向タイプ

型式

FUS8-A-R100-N6N6-3

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

超小型・超軽量。

幅：8.5 × 高さ：24 × 長さ：41、質量：10.7g（4ワンタッチ継手付の場合）。

豊富な接続方法。

吸着確認に最適。

取付方法は、3種類を用意。

吸着搬送用に最適な双方向タイプもラインナップ。

双方向タイプは、吸着時・破壊時の確認が可能のため、吸着搬送用に最適。

スペック

使用最大圧力：-0.09 ~ 0.2MPa

出口接続：ニップル 6mm

精度：アナログ出力精度

直線性

ノンリニア特性 アナログ出力1 ~ 5V

圧力特性

±5%.F.S. 以下

(-0.09 ~ 0.2MPa、25 °C、0.1MPa 基準)

温度特性

±0.3%.F.S./ °C 以下

0 ~ 50 °C、25 °C 基準)

再現性（繰返し精度）

±2%.F.S. 以下

電源電圧変動

±2%.F.S. 以下 (DC24V ± 10%)

接続サイズ：ニップル 6mm

接続口径：

対象流体：清浄空気 (JIS B 8392-1、1.1.1 ~ 1.6.2)、窒素

適合流体：