


瓜生製作株

オイルパルスレンチULTシリーズコーナータイプ (シャットオフ) 標準タイプULT40C

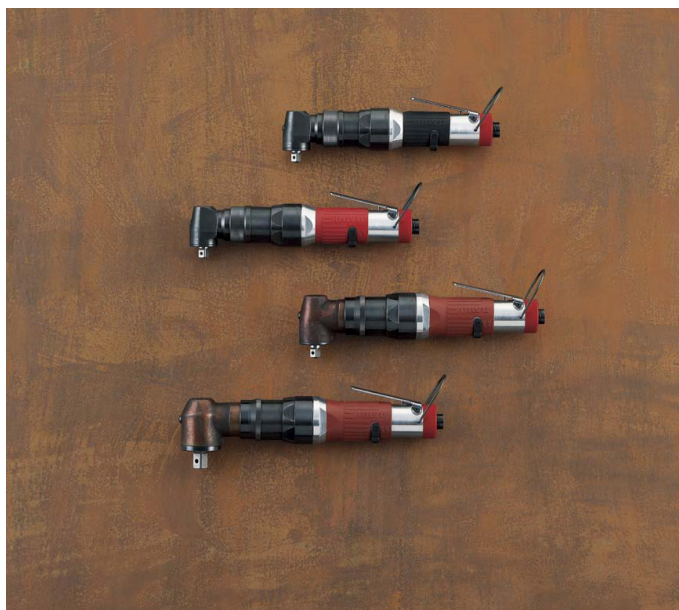

※この画像はシリーズ代表画像になります。

狭い箇所でも使えます。
オイルパルスレンチで確かな締付けを。

ブランド名

ウリュウ

商品名

オイルパルスレンチULTシリーズコーナータイプ (シャットオフ) 標準タイプ

型式

ULT40C

品番

12691

スペック

ソケット差込角：9.5Sqmm

ハンマータイプ：

ホース取付口：Rc1/4

空気消費量：0.20m³/min

最大締付トルク：0.4～0.5MPa

4.5- 7.5

0.5～0.6MPa

4.5- 7.5N・m

使用空気圧力：(0.4) 0.5～0.6MPa

全長：250 (約) mm

能力ボルト径：5mm

排気：

無負荷回転数：0.4MPa

3100

0.5MPa

3300

0.6MPa

3500 (約) rpm