


日東工器(株)

マイクロラインカプラソケットMC-03型(3分岐配管用)真ちゅう/ニトリルゴムMC-05

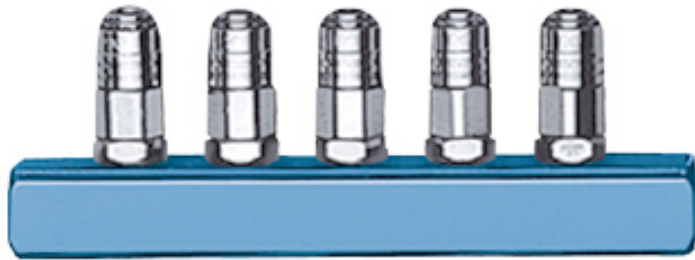

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

マイクロラインカプラソケットMC-03型(3分岐配管用)
真ちゅう/ニトリルゴム

型式

MC-05

品番

01335

※この画像はシリーズ代表画像になります。

1本の配管から同時に5本の配管が可能。

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径 9.5mmの小型。

プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ接続。

限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。

本体はめっき処理の真ちゅう製で耐食性に優れています。

マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。

(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

スペック

最高使用圧力：1.0 {10}MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力：

使用流体：空気 水

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：Rc 1/8

耐圧力：