


(株)日本ピスコ

ソフトポリオレフィンチューブクリーンルーム包装仕様CTB1/4-20-B-C

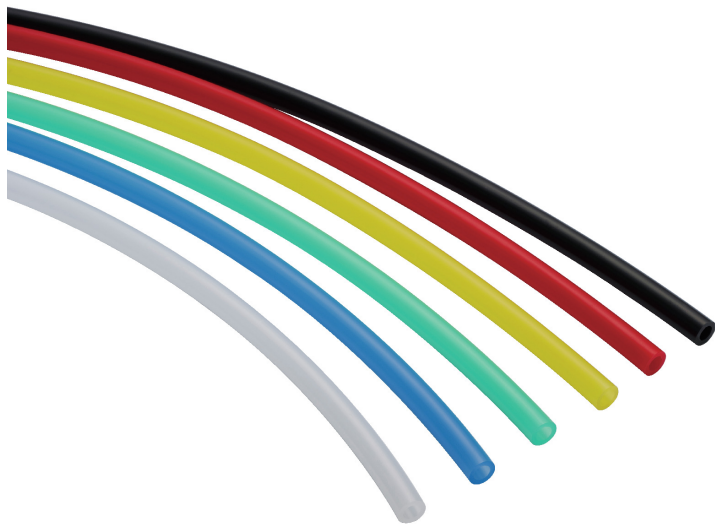

ブランド名

PISCO

商品名

ソフトポリオレフィンチューブクリーンルーム包装仕様

型式

CTB1/4-20-B-C

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。

優れた耐水性。

用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。

流量の確保にはCTA、コンパクト配管にはCTBを推奨。

チューブカラーには、6色を用意。

スペック

コイル長：

外径： 6.35mm

最高使用圧力：0.8 MPa (20°C 65%RH時)

最小曲げ半径：12mm

使用流体：空気、水 (条件有)、その他薬品 (条件有)

色：ブラック

全長：20m

内径： 4.15mm

肉厚：

使用真空圧力：-100kPa

使用温度：-15 ~ 80 (凍結なきこと)

材質：ソフトポリオレフィン

注意：