


三ツ星ベルト(株)

タイミングベルトGタイプL形165L050G

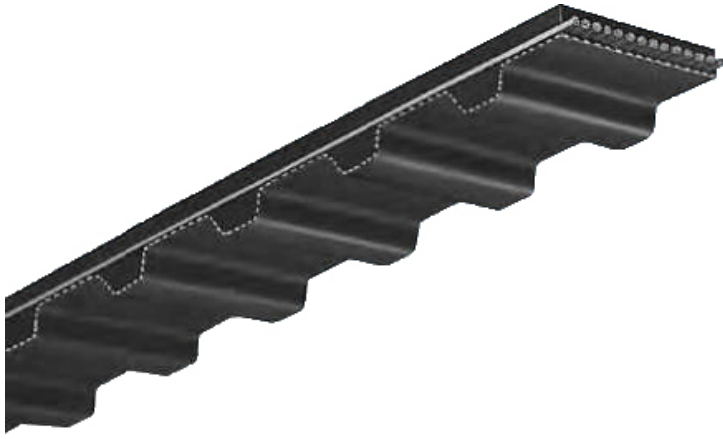

ブランド名

ミツホ`シ

商品名

タイミングベルトGタイプL形

型式

165L050G

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトです。

特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。

軽量で軽く、屈曲性にもすぐれていますから、コンパクトな設計ができます。

高効率で高速伝動ができます。

チェーン・ギヤに比べ低騒音です。

コストダウンが図れます。

メンテナンスフリーです。

標準ベルトは、-30 ~ +90 の範囲で使用でき、導電性もあります。(電気抵抗値：6M 以下)

スペック

呼び番号：呼び幅 050

呼び長さ 165 L

長さ：ベルトピッチ周長 419.10mm

質量：

使用限界範囲：使用限界温度 -30 ~ +90

材質：ゴム

ベルト形：L