


レッキス工業(株)

自動オープン転造ヘッド（真円削り・ケース付）ねじ転造能力A(B)：32(11/4)250032(SRH-32A)

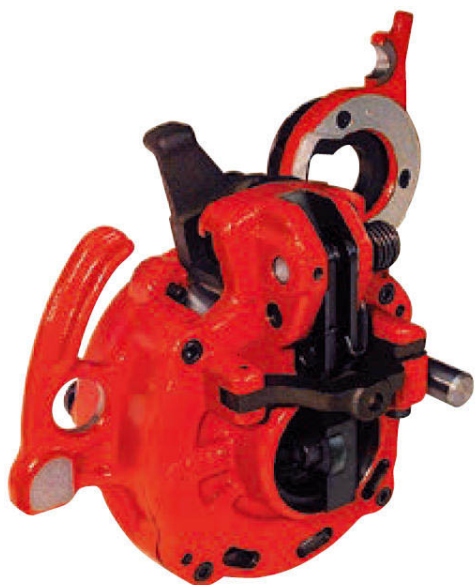

ブランド名

REX

商品名

自動オープン転造ヘッド（真円削り・ケース付）ねじ転造能力A(B)：32(11/4)

型式

250032(SRH-32A)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

従来のパイプマシンに取付けられ、「管用転造ねじ」加工ができます。

パイプマシン搭載型 管用テーパ転造ねじ加工

従来のパイプマシンに取付けられます。

切粉が切削ねじ加工の1/10。

ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。

ねじ切りオイルが飛び散らない。

適応パイプ

SGP-B、SGP-E-H（配管用炭素鋼鋼管:鍛接鋼管：熱間仕上電縫鋼管）

STPG370-E-H（圧力配管用炭素鋼鋼管：熱間仕上電縫鋼管）Sch40（SRH-65はご使用できません）

その他のパイプにつきましては、当社営業所までお問い合わせください。

スペック

電源コード長さ：

ねじ切り能力：

無負荷回転数：

電源：

消費電力：

幅：

奥行：

高さ：