


長堀工業(株)

SHタイプステンレス(SUS304)製プラグCSH02P3

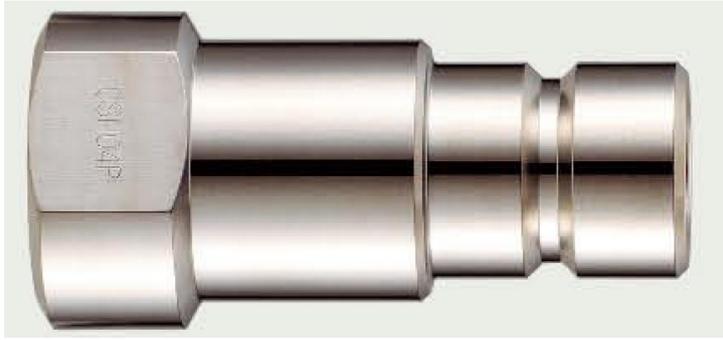

ブランド名

ナカホリNAC

商品名

SHタイプステンレス(SUS304)製プラグ

型式

CSH02P3

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。  
ダブルスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。  
ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーをご使用下さい。

#### スペック

最高使用圧力：20.5MPa  
最大衝撃圧力：31.0MPa  
使用流体：水・作動油・ガス  
相手側ホースサイズ：  
相手側取付サイズ：Rc1/4"  
耐圧力：