


S M C 株式会社

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブTRS0805G-20

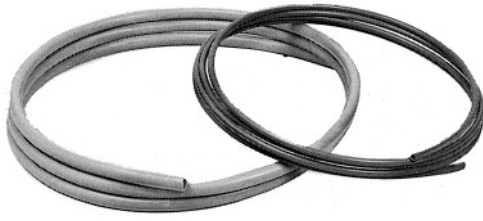

ブランド名

SMC

商品名

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ

型式

TRS0805G-20

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。  
難燃性チューブ。

#### スペック

コイル長：

外径：8mm

最高使用圧力：20 : 1.2

40 : 1.2

60 : 0.7MPa

最小曲げ半径：19mm

使用流体：空気、水

色：緑（不透明）

全長：20m

内径：5mm

肉厚：

使用真空圧力：

使用温度：-20～+60、水の場合：0～60（凍結なきこと）

材質：難燃ナイロン（UL-94規格V-0相当）

注意：