


Elcometer(株)

Elcometer122Testex®レプリカテープE122----C1

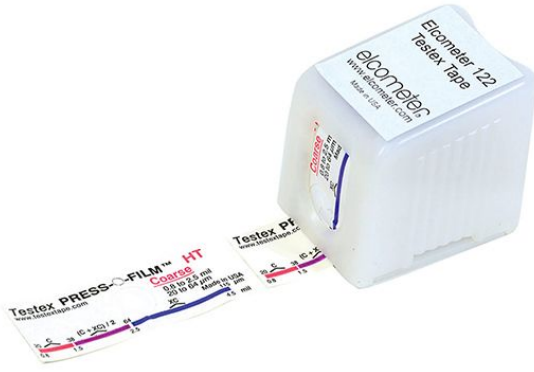

ブランド名

Elcometer

商品名

Elcometer122Testex®レプリカテープ

型式

E122----C1

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

非圧縮性の裏地にフォームが付いたテープです。まず、フォーム側を試験面に押し付け、表面の凹凸(山と谷)の型を取ります。この型をElcometer 124シックネスゲージで測定します。

Elcometer 122は4つの範囲に対応しています。測定する表面形状に合わせて選択することが重要です。

山から谷までの深さ12 ~ 25 $\mu$ m (0.5 ~ 1.0mil) : Coarse Minusテープを使用

山から谷までの深さ20 ~ 38 $\mu$ m (0.8 ~ 1.5mils) : Coarseテープを使用

山から谷までの深さ38 ~ 64 $\mu$ m (1.5 ~ 2.5mils) : CoarseテープとX-Coarseテープの測定値の平均を求める

山から谷までの深さ64 ~ 115 $\mu$ m (2.5 ~ 4.5mils) : X-Coarseテープを使用

山から谷までの深さ115 $\mu$ m (4.5mils)以上 : X-Coarse Plusテープを使用

1巻で50回測定できます。

#### スペック

円すいのテーパ角度 :

先端曲率半径 :

測定速度 :

測定範囲X軸 :

適合機種 :

測定範囲Z軸 :

電源 :