


(株)セコニック  
振動式インライン粘度計(耐圧防爆仕様)FEM-1000V-EX-L

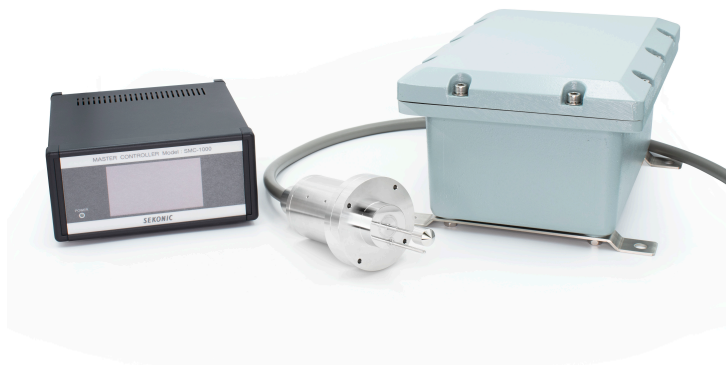

ブランド名

セコニック

商品名

振動式インライン粘度計(耐圧防爆仕様)

型式

FEM-1000V-EX-L

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

バランス型振動子の採用により外部振動および流れの影響を受けずに測定ができます。  
粘土測定範囲の全域で"測定値に対して $\pm 1\%$ "の高精度を保証します。  
プローブは配管・タンクなど上下左右どの方向でも取付可能です。  
プローブは小型・堅牢で長期間で再現性に優れた測定が可能です。  
接液部は完全密閉構造で可動部がないため長期間メンテナンスフリーの仕様が可能です。

スペック

電源：DC24V

測定方式：

表示範囲：（粘土測定範囲）0.50～1000mPa・s

測定精度 繰り返し性：（精度・繰り返し性）測定値に対して $\pm 1\%$

測定精度 確度：測定値に対して $\pm 1\%$

試料温度測定部：