


(株)ミットヨ

2シリーズ標準形ダイヤルゲージ1回転未満タイプ

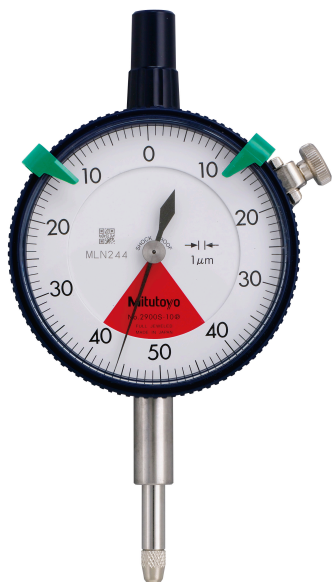

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ミットヨ

商品名

2シリーズ標準形ダイヤルゲージ1回転未満タイプ

型式

品番

2928S

緩衝機構を採用したミットヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています。

多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。

全機種、リミット針・外枠クランプが標準付属です。

外枠クランプ、リフティング用レバー（オプション）は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け取り外しは工具不要で簡単に行えます。

ステム、スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。

超合金製測定子を使用しています。

オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性および耐薬品性に優れています。

目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。

1：測定範囲（ ）内寸法は、フリーストローク（測定範囲含む）です。

#### スペック

測定範囲：4(10)

測定範囲（ ）内寸法は、フリーストローク（測定範囲含む）です。mm

最小表示：0.1mm

目盛仕様：バランス目盛 2-0-2

取付軸径：

測定力：1.4以下N

繰返し精度：20 μm